

# MANUAL DE INSTALAÇÃO RECORTES, LIMPEZA E CUIDADOS EM VINÍLICOS




VILLAGRES<sup>®</sup>  
Vinílicos



# MANUAL DE INSTALAÇÃO, RECORTES, LIMPEZA E CUIDADOS

## Antes da Instalação

Aconselha-se adquirir um adicional de 10% do produto em instalações horizontais e 15% em instalações diagonais, para reposição em caso de perda no momento da instalação.

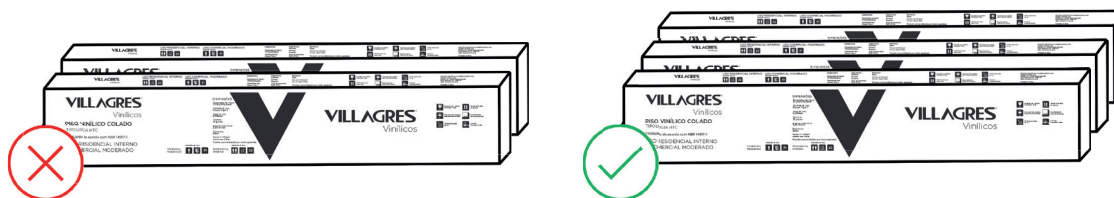

Contrate um profissional especializado. Antes do assentamento, deve ser feito o nivelamento e impermeabilização correta do contrapiso.

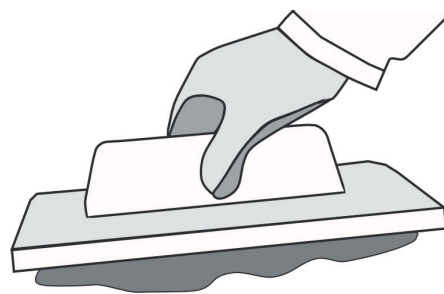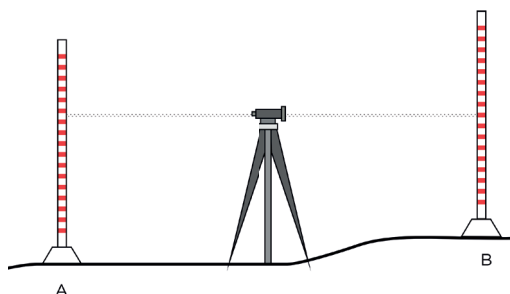

As embalagens da Villagres Vinílicos devem ser protegidas para que não fiquem expostas às condições climáticas. Sendo assim, é importante mantê-las fechadas, cobertas e longe de janelas, não as deixando expostas ao sol ou chuva. Estes cuidados devem ser tomados para não danificar encaixes ou faces do piso.



O piso vinílico deve ser armazenado no ambiente onde será instalado, em local plano, em pequenas pilhas de 15 caixas, por um período mínimo de 24 horas para adaptação das réguas. Em análise, caso existam defeitos no vinílico, contate o fornecedor.



## **NORMAS TÉCNICAS**

A instalação dos vinílicos deve ser realizada seguindo as especificações e recomendações das seguintes normas brasileiras:


- ABNT NBR 14917-1 – Revestimentos resilientes para pisos - Manta e placa vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC. Parte 1: Requisitos, características e classes.
- ABNT NBR 14917-2 - Revestimentos resilientes para pisos - Manta e placa vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC. Parte 2: Procedimentos para seleção, utilização, instalação, conservação e limpeza.

# INSTALAÇÃO

## 1 **Preparação da superfície:**

Meça o local previamente para iniciar a instalação. Lembre-se de medir as áreas irregulares, para então calcular a quantidade de régua necessária para o ambiente. Somar 10% para cobrir as possíveis perdas e recortes especiais.

É recomendado remover completamente quaisquer elementos soltos na superfície a ser revestida.

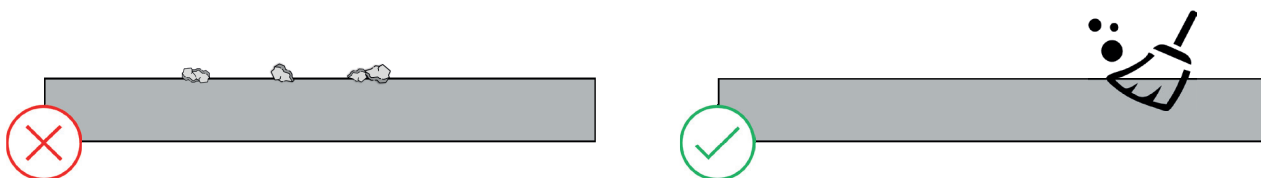

## 2 **Ferramentas:**

Esquadro, régua e cortador novo;  
Furadeira com dispositivo para mistura de argamassa ou cola;  
Rolo compressor;  
Guilhotina de precisão para o corte;  
Estilete;  
Desempenadeira dentada (dentes finos);  
Giz de linha ou de marcação;  
Lixadeira elétrica;  
Trena ou escala métrica;  
Pano para limpeza;  
Cola base água ou de contato;  
Soprador térmico;  
Vassoura de cerdas macias;  
Aspirador de pó; Medidor de nível;  
Espátula;  
Lápis.

### **3 Contrapisos para instalação de vinílicos:**

O vinílico é de fácil aplique e pode ser colocado sobre a maioria dos pisos existentes, sejam eles superfícies como: cimento (não queimado), granito, mármore, piso cerâmico até 3 mm e porcelanato retificado, desde que estes estejam secos e isentos de umidade.

As juntas devem ser preenchidas com argamassa plástica.

É importante verificar quanto a possíveis desníveis que devem ser corrigidos antes de iniciar o processo.



### **4 Recortes e paginações:**

Análise o alinhamento das paredes, caso estejam fora de esquadro, devem ser ajustadas, antes de iniciar a instalação. Dessa forma será possível regular as réguas recortando e alinhando-as junto à parede.

Defina previamente o sentido das réguas para melhor aproveitamento do material.

É recomendado instalar o piso sempre no sentido menor do ambiente.

É importante decidir a modulação antes de iniciar a montagem.

Certifique-se que os recortes entre zonas, não sejam inferiores a 30 cm.



Disponha as réguas no contrapiso e encaixe cuidadosamente.

Recomendamos respeitar sempre um espaçamento de 3 mm da parede.

Ao chegar à outra extremidade da parede, corte a régua garantindo a folga mínima de 3 mm.

Para o corte das réguas utilize o cortador sempre com ajuda de esquadro para assegurar que saia com precisão.

Passe o cortador levemente, porém, com firmeza. Risque a linha de corte até aprofundar e formar uma fenda.

Aconselhamos guardar pedaços cortados, pois podem ser úteis em outras partes.

Em cortes menores, mas em grandes quantidades, utilize a fresa elétrica com coletor de poeira.

## **5** **Aplicação da cola:**

Antes de iniciar o processo de aplicação, verifique o prazo de validade da cola e certifique-se de que tenha sido armazenada em um local fechado, seguindo as recomendações de temperatura.

É crucial realizar uma homogeneização completa da cola antes da aplicação, garantindo assim uma consistência uniforme.

Recomendamos o uso de cola especialmente desenvolvida para vinílicos, como a do fabricante Mapei Ultra Bond ECO 4LVT, ou similar. Essa escolha cuidadosa não apenas assegura a eficácia do processo de fixação, mas também contribui para a durabilidade e estabilidade do vinílico.

Antes de começar, demarque a área onde você vai instalar o piso e use uma desempenadeira dentada com dentes entre 1,5 e 2,0 mm para espalhar a cola de maneira uniforme. Faça movimentos circulares para garantir uma distribuição homogênea.

Verifique a profundidade dos dentes da desempenadeira regularmente para garantir a quantidade certa de cola, evitando o uso excessivo. Espalhe a cola em áreas pequenas, até no máximo 10 m<sup>2</sup>, e siga o tempo de secagem recomendado pelo fabricante da cola.

Esses passos simples irão assegurar uma aplicação eficaz do vinílico, sem complicações.



## **6 Finalização:**


Alise as régulas com um rolo compressor de 50 kg para que elas fiquem bem aderidas ao contrapiso, executando uma leve pressão sobre todas as uniões para garantir o correto fechamento dos encaixes, deixando as régulas perfeitamente unidas.

Caso apareça ressalto entre as emendas por razões de mal armazenamento do produto, aqueça a emenda com soprador térmico e com auxílio de uma espátula ou rolo compressor, alise a área de modo a nivelar e corrigir o ressalto.

Limpe o excesso de cola com um pano branco úmido e finalize o acabamento.

Caso sejam realizados trabalhos após a instalação, o revestimento deverá ser coberto. Utilize papelão ou plástico bolha para proteção.



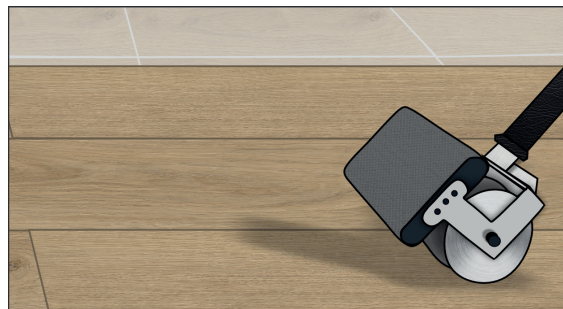

## LIMPEZA E CUIDADOS

Nunca use cera ou produto de polimento para limpeza;

Alguns materiais ou corantes, como graxa, óleo, tintas, café, ceras, esferográficas ou marcadores, podem em certas condições, provocar manchas suaves;

Para assegurar uma maior durabilidade e preservação do produto, limpe as solas dos sapatos antes de pisar no piso, já que partículas de areia podem riscá-lo;

Capachos com base de borracha podem danificar o piso vinílico. Realize a limpeza sempre que necessário, ou de acordo com a intensidade do movimento, utilizando uma solução de água e detergente neutro aplicada com pano umedecido;

Evite a utilizar esponjas metálicas ou produtos químicos agressivos, pois estes podem comprometer a integridade do vinílico;

No caso de móveis e cadeiras, certifique-se de que possuam rodízios macios de silicone ou poliuretano, uma vez que outros tipos de pés ou rodízios podem causar danos à superfície do produto. Senão, utilize protetores nos pés de cadeiras e móveis;

A luz artificial ou natural intensa provoca um efeito de clareamento em todos os pavimentos.

**VILLAGRES<sup>®</sup>**

VILLAGRES.COM.BR